

サーキュレーションポンプコントローラー Natural Wave mini

取扱説明書

ナチュラルウェーブミニ

屋内用





- ポンプ1台・小中型水槽用
- 稼動設定6～120秒
- コンパクト
- モニターランプ、ON/OFFスイッチ付
- 3又コンセント使用可(最大45W)

火災や感電、故障の原因となりますので、ご使用前に必ず以下の注意事項を必ずお読みください。その後は必ず保管しておいてください。


安全にお使いいただくために

- 屋内の観賞魚水槽の水中ポンプ以外を接続しての使用はしないでください。
- 水槽にポンプをセットする場合やお手入れの時などは、万一の感電防止のために必ずコントローラー本体の電源プラグを抜いてから行ってください。
- 水槽に水入れが完了する前や水中ポンプが空気中にある場合には、通電しないでください。
- 防水機能は付いておりません。絶対に水のかからない所、湿気の少ない所に設置してください。
- 電源は必ずAC100Vで使用してください。
- 水や塩水が電源コードを伝わって電源プラグやコンセントを濡らさないように必ず接続コードの途中で水切り用のトラップを設けてください。
- 作動音が静かなマキシジェットシリーズをお勧めします。
- ニューウェーブシリーズでの使用はお勧めできません。ON/OFFの際にガチッと音が鳴ります。
- 作動周期を短くして使用するとインペラーの寿命が短くなることがあります。
- 弊社取扱い以外のポンプでの動作確認はしていません。

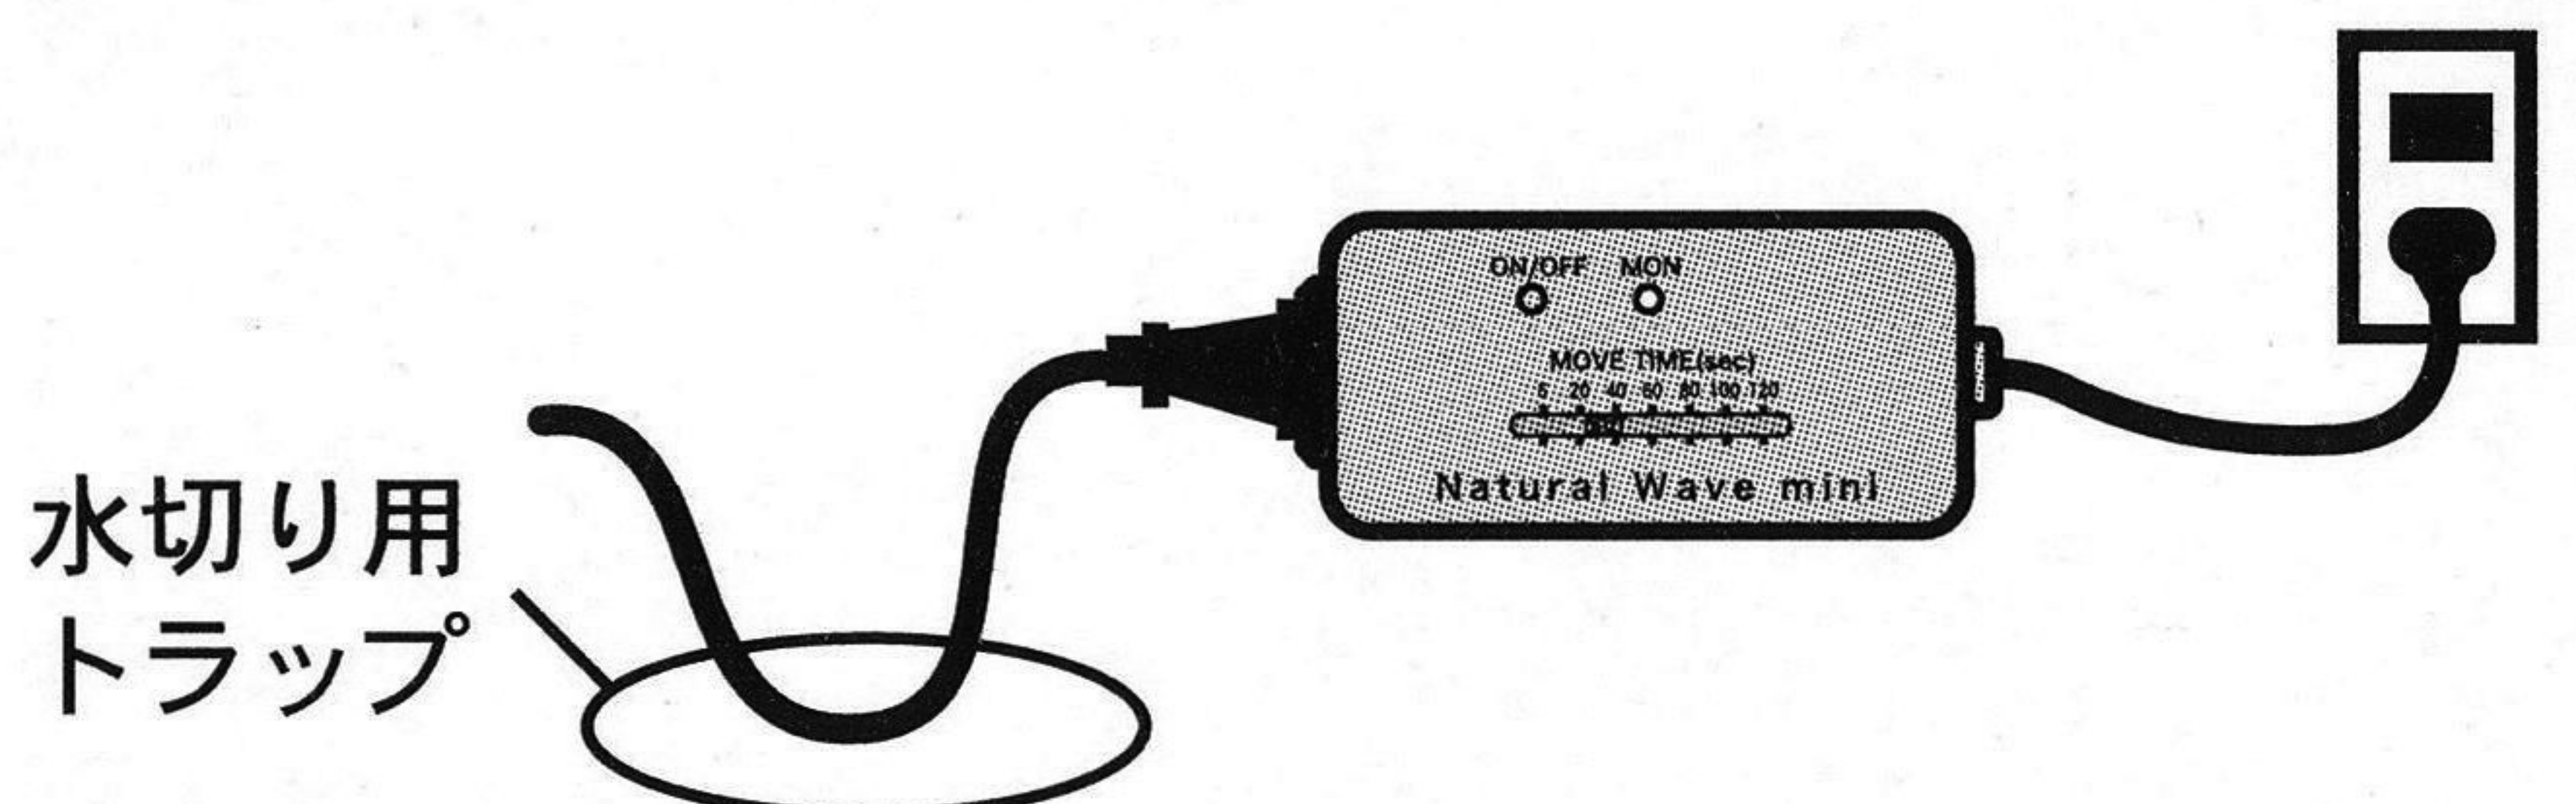

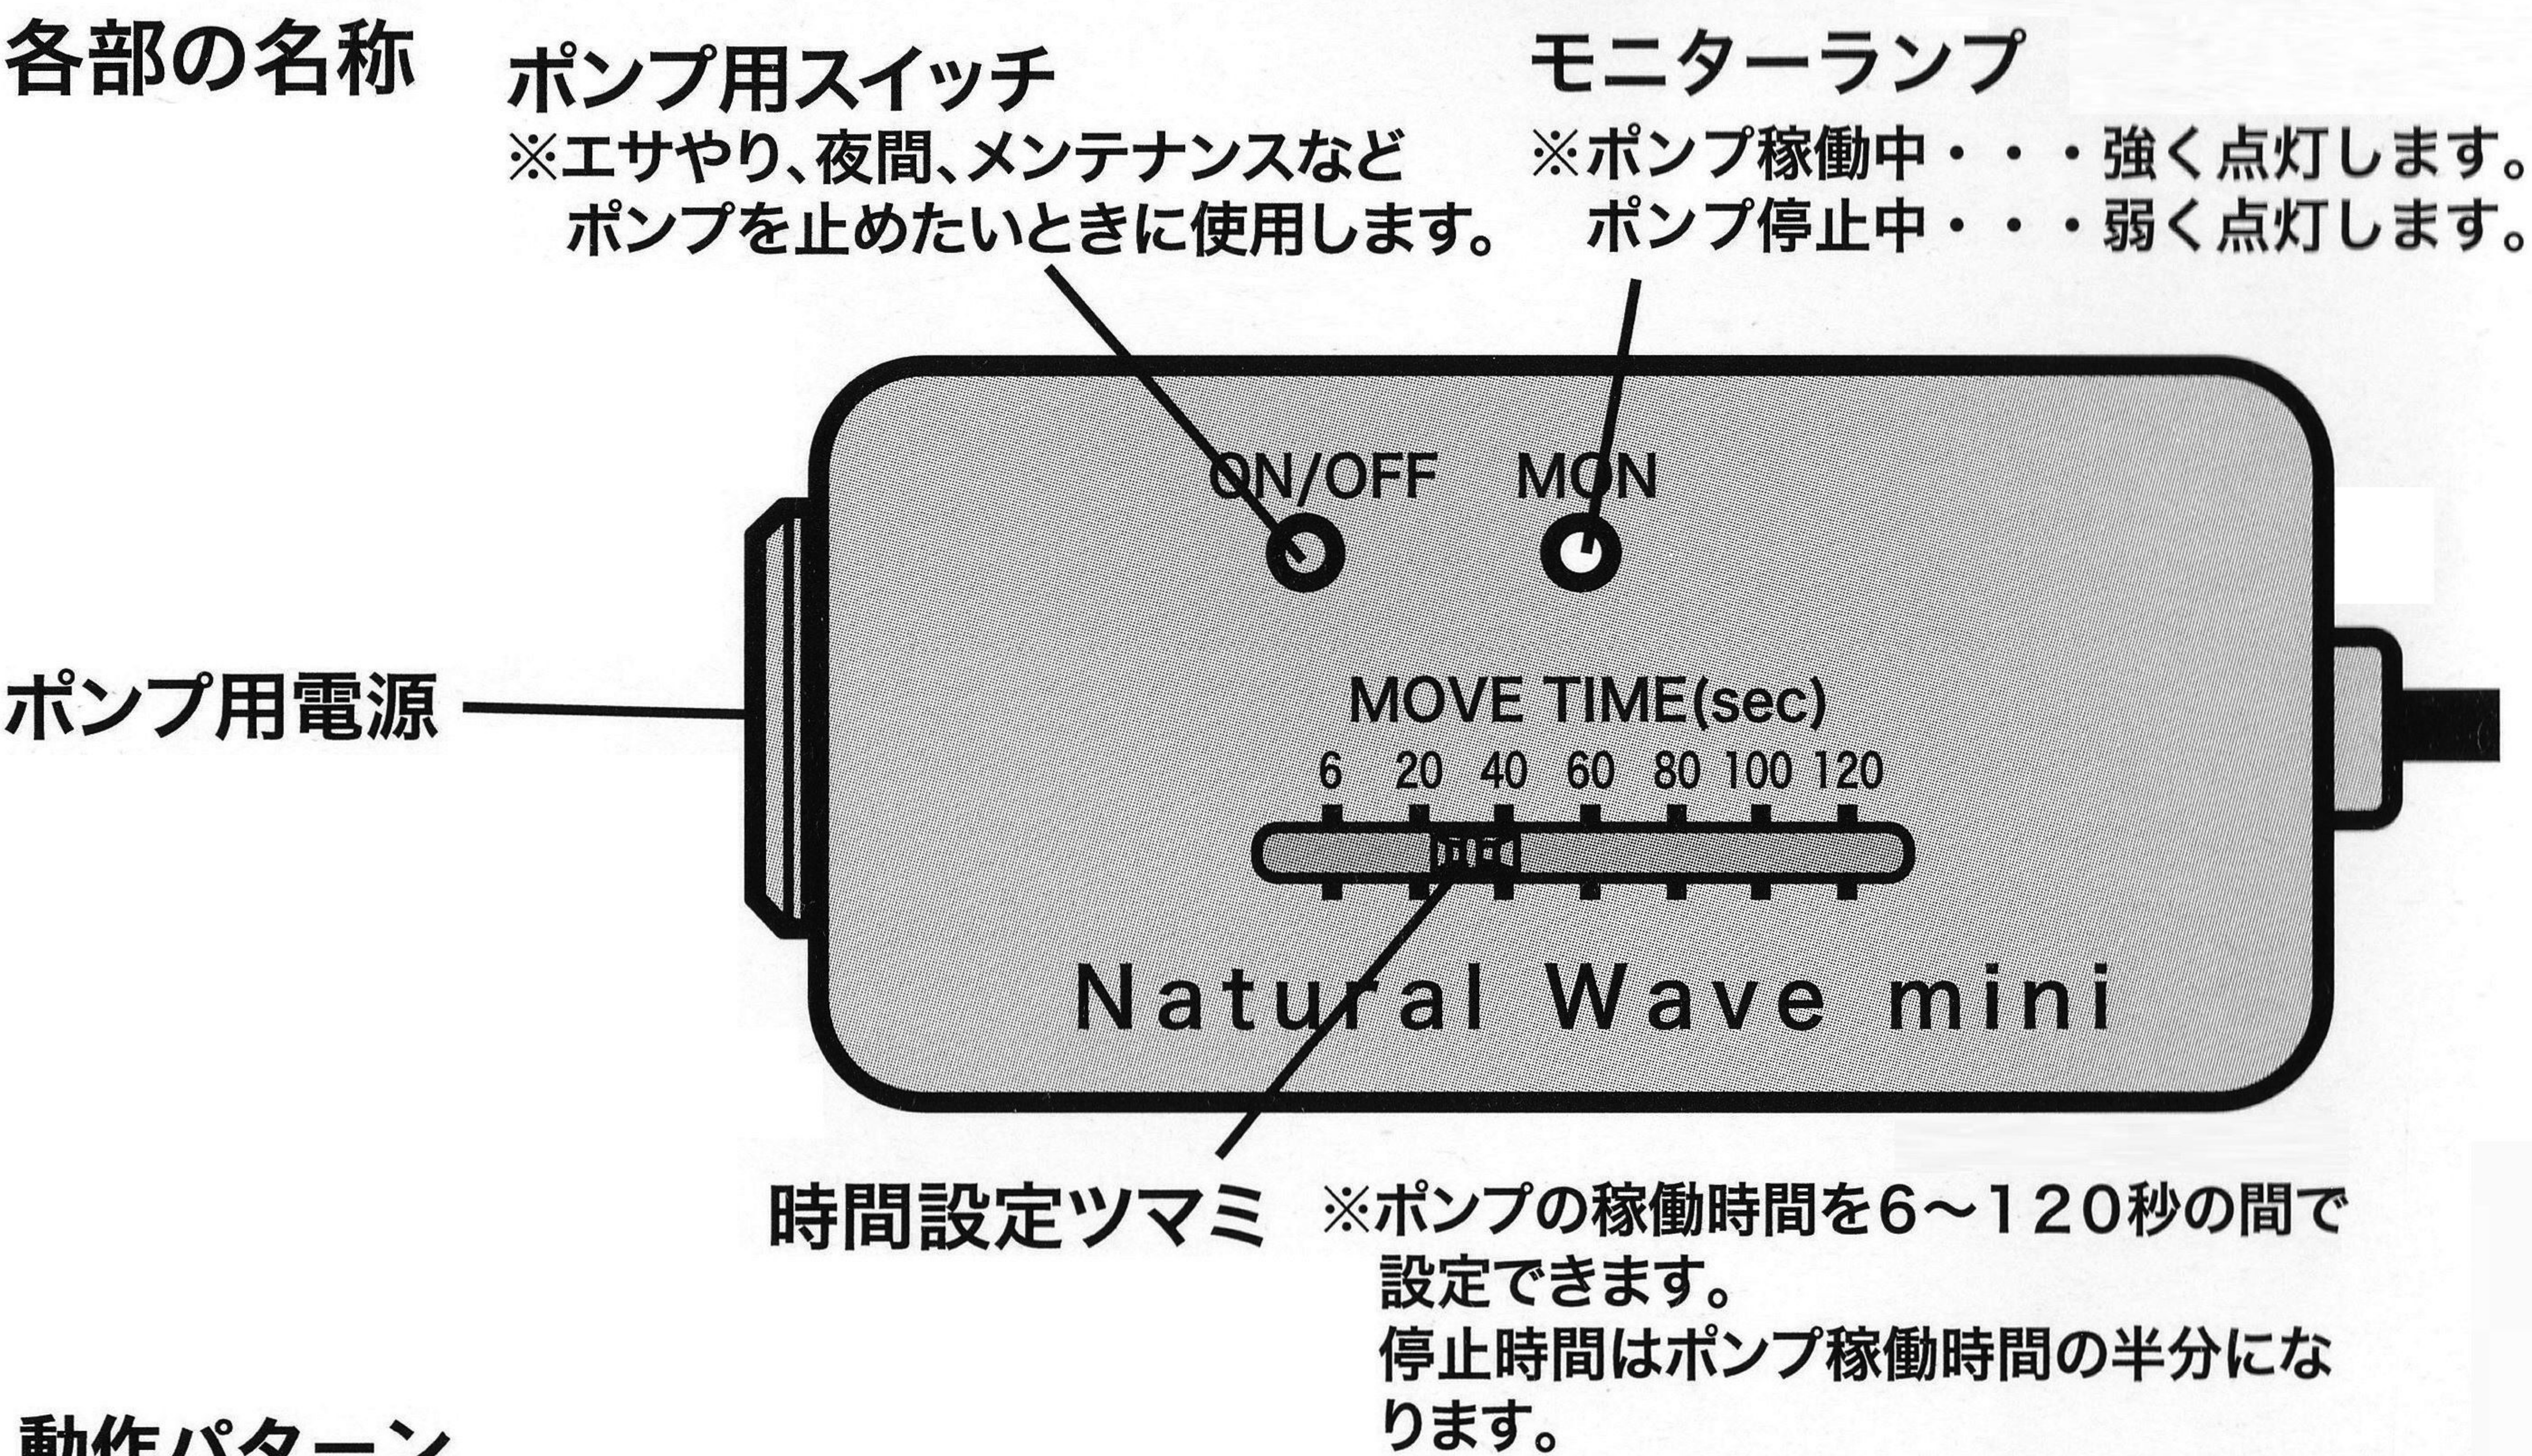


動作パターン

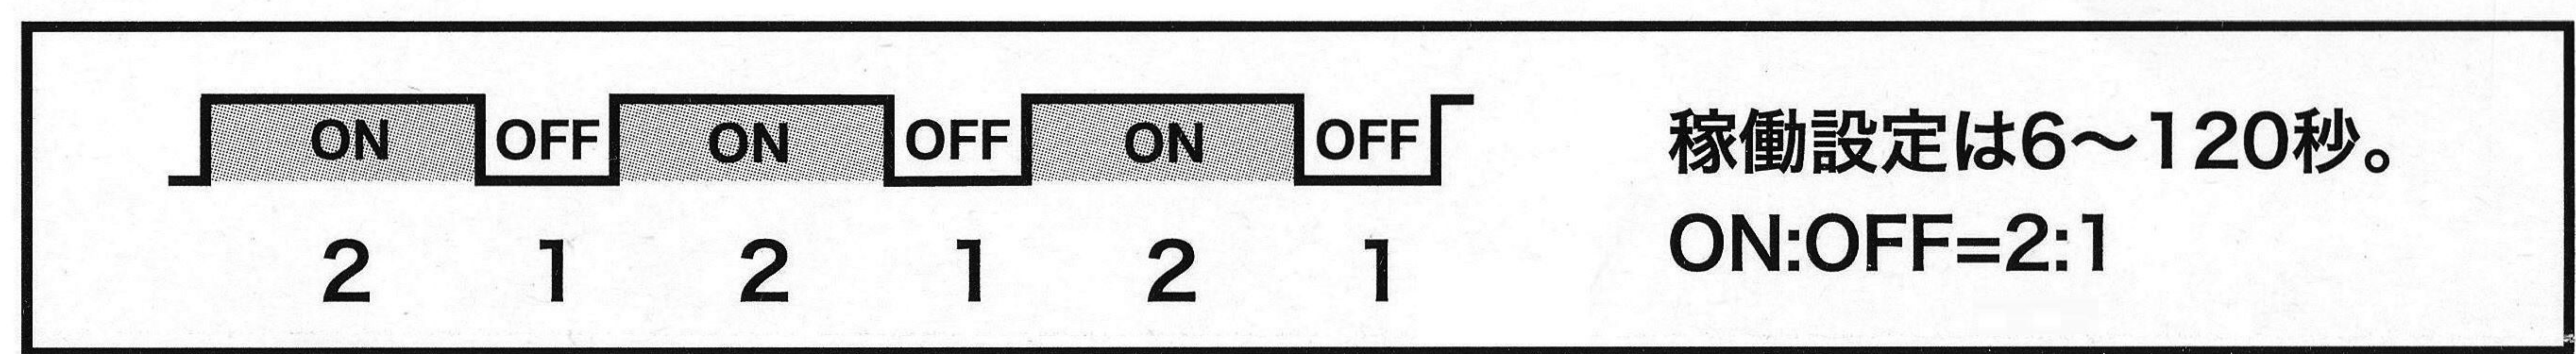

《注意》
※コントローラーへの通電が止まり、ポンプが停止したのち通電が再開してもポンプは停止状態になっております。
コントローラー本体のポンプ用スイッチでポンプを稼働させてください。(停電等の後はポンプは停止しています。)
※ポンプへ通電しているかの確認はモニターランプで出来ます。ランプが消えているときは通電していません。

仕様

用途	屋内用観賞魚用ポンプコントローラー
定格電圧	100V 50/60Hz
通電容量	最大45W
本体寸法	W90×D45×H25mm (突起物含まず)
コード長	約1.9m(電源プラグ含む)

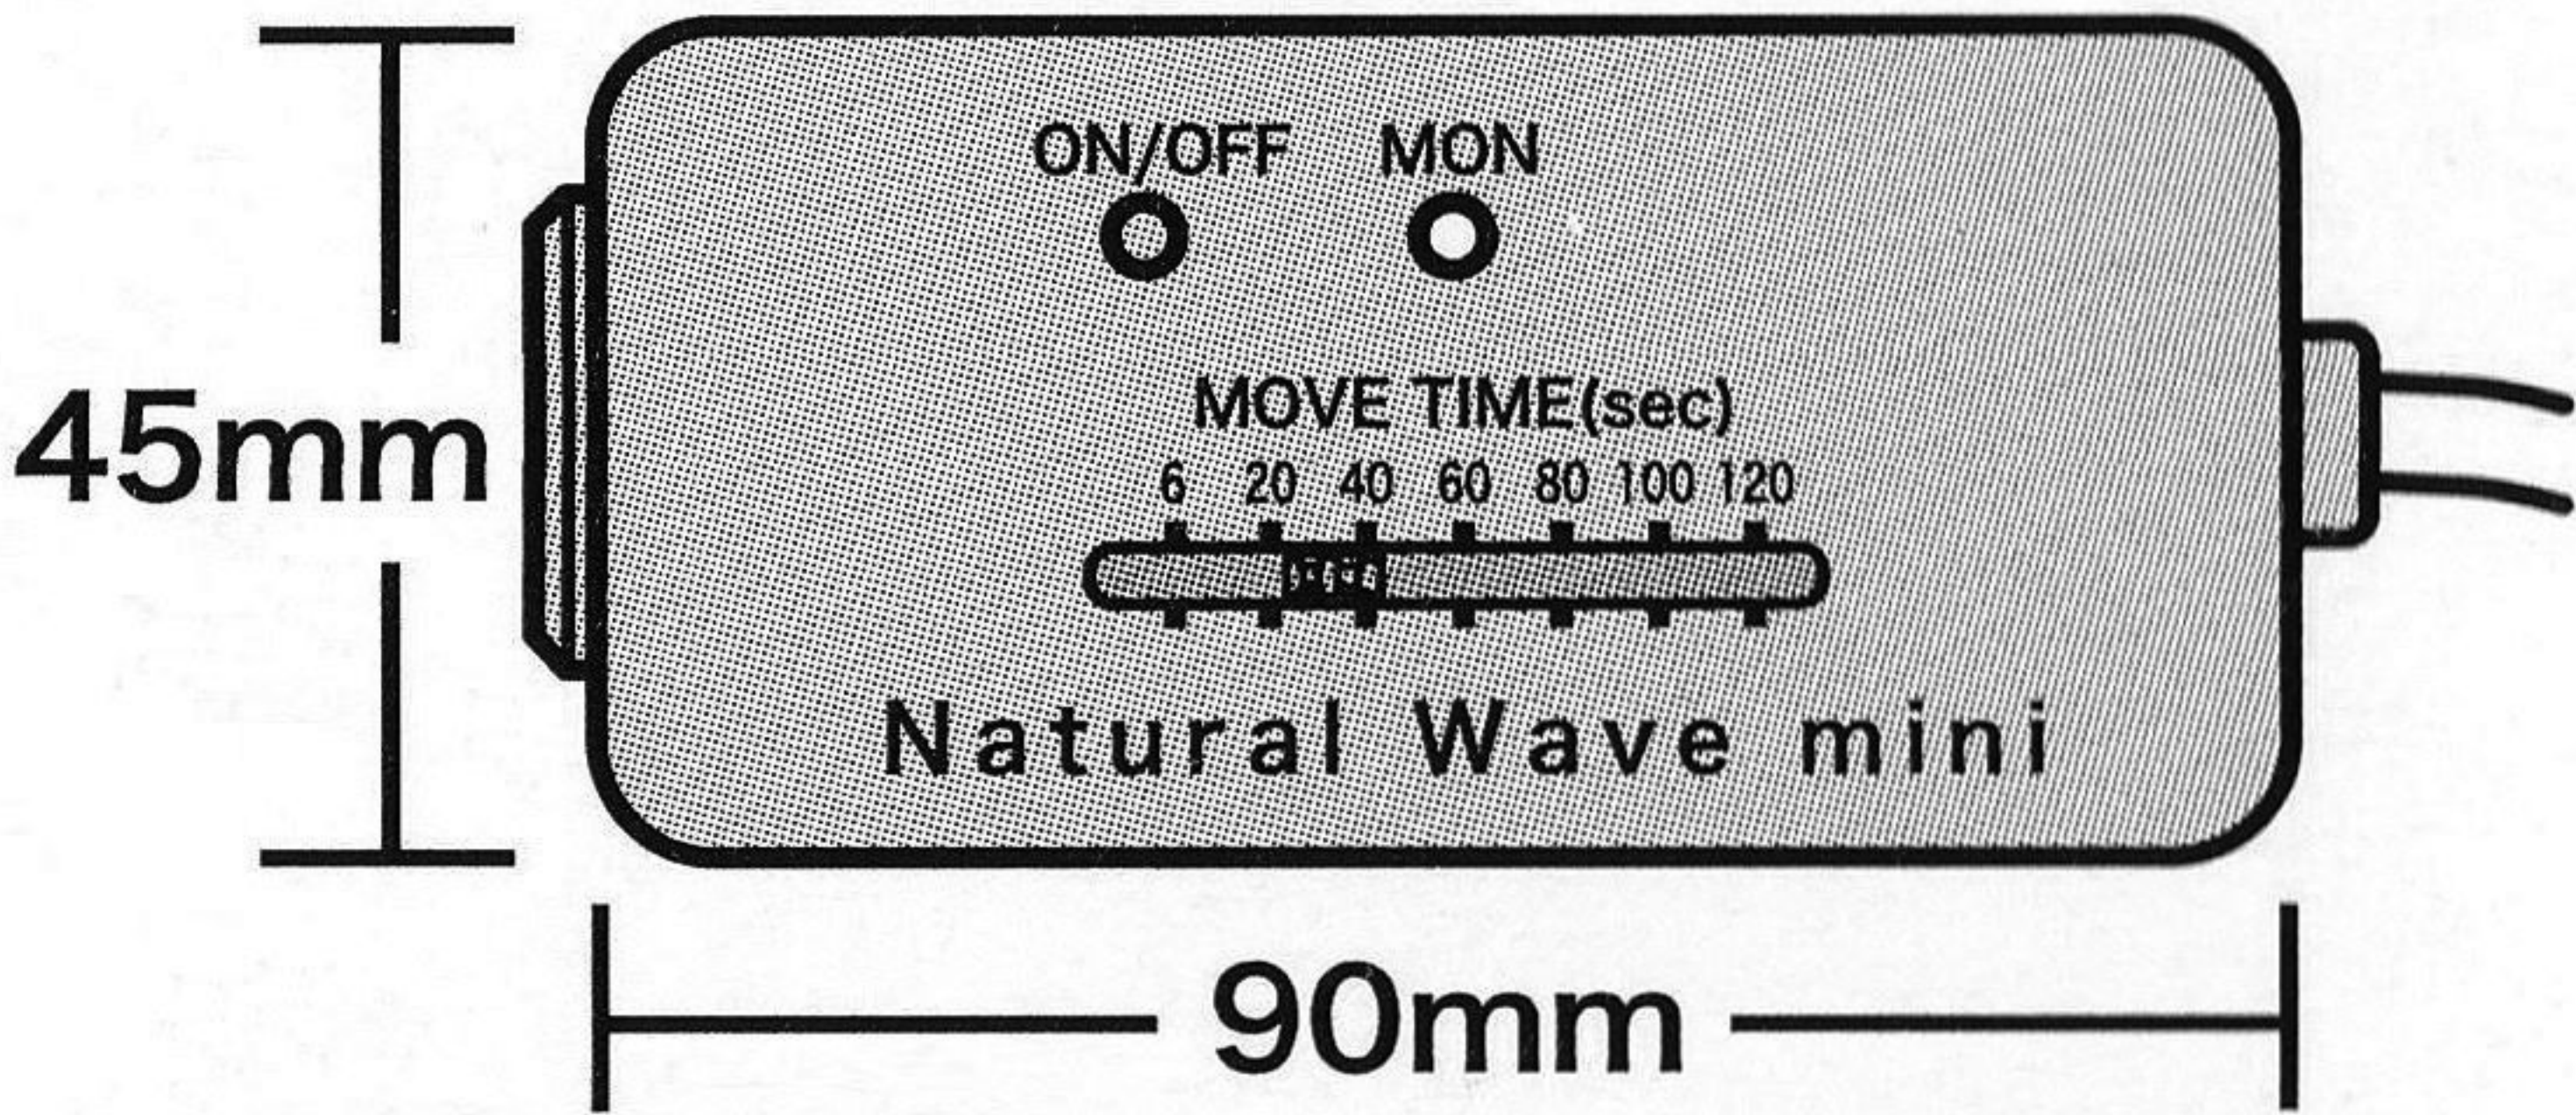

NAPQO,Ltd.

ナプコ リミテッド(ジャパン)

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-1-5

TEL 03-3623-8760 FAX 03-3623-4270

http://napqo.jp/

※また製品改良のため仕様をお断りなく変更する場合がございます。

